American Standard

SKU: 463780 / QK0I9

Manual del usuario

Fregardero y centro de trabajo en acero inoxidable

Con fregadero portatil, colador y tabla de cortar

GRACIAS

por elegir American Standard... sinónimo de calidad por más de 100 años. Para garantizar que no se presente ningún inconveniente con la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

ATENCIÓN:

Verifique cuidadosamente la unidad antes de instalarla para asegurarse de que no haya daños. No se deshaga del embalaje hasta que esté satisfecho con el producto.

1. **La instalación debe cumplir con todos los códigos locales de fontanería. Solicite los servicios de un proveedor calificado para realizar o aprobar la instalación.**
2. **Lea y guarde esta guía antes de utilizar este producto. Guarde la guía en un lugar seguro para consultarla cuando sea necesario.**

ADVERTENCIA: Use guantes y gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones personales.

Lista de piezas

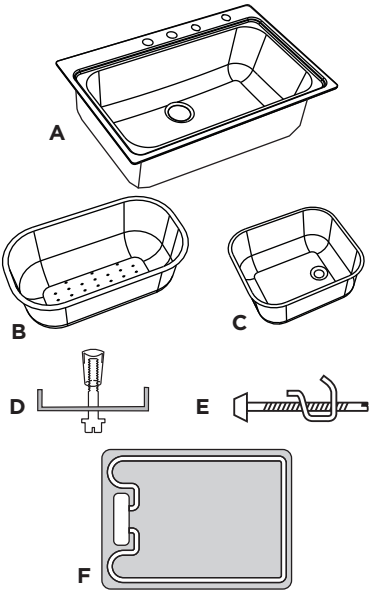

[A] Fregadero de acero inoxidable .....1 unidad
[B] Colador ..... 1 unidad
[C] Fregadero deslizable ..... 1 unidad
[D] Presillas de montaje inferior .... 10 unidads
[E] Presillas de montaje superficial .... 10 unidads
[F] Tabla de cortar de bambú.....1 unidad

Herramientas y piezas requeridas

Cinta métrica

Escuadra de carpintero

Lápiz

Sierra reciprocante

Taladro eléctrico con broca para taladro de 0.375 pulg. (10 mm)

Llave aprietatubos

Desarmador Phillips (en cruz)

Masilla de plomero

Sellador de silicona

Cinta de enmascarar

Instalación de montaje superficial

Los fregaderos de montaje superior se colocan en la encimera desde arriba. Si instala un fregadero de montaje inferior, consulte Instalación de montaje inferior en la página 5.

NOTA: Estas instrucciones son para cortar encimeras de formica únicamente. Si desea información sobre la mejor forma de cortar otros materiales como mármol, materiales sintéticos duros, etc.

NOTA: Revise cuidadosamente que el fregadero pueda cubrir toda el area trazada para ser cortada.

NOTA: El espesor mínimo de la encimera es de 0,75 pulg. (19 mm).

FREGADERO DE REEMPLAZO

Si el fregadero se utiliza para reemplazar a otro, asegúrese de que el espacio de corte en su encimera sea de 32.25 pulg. x 21.25 pulg. (81.9 cm x 54 cm) con esquinas redondeadas como en el diagrama en este segmento.

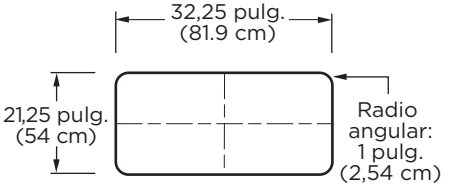

INSTALACIÓN NUEVA

1. Si el fregadero se instala en una encimera nueva, colóquelo boca abajo sobre ésta. Coloque el fregadero de izquierda a derecha en el centro del armario y asegúrese de que no interfiera con la estructura del armario o la encimera. La unidad debe colocarse de forma paralela a la parte delantera de la encimera sin tocar la saliente de la encimera ni la cara delantera INTERNA del armario.
2. Marque el contorno del fregadero.
3. Trace una línea nueva a 0,375 pulg. (9,5 mm) dentro de éste trazo, que será la línea de corte. El tamaño de la línea de corte debe ser 32,25 pulg. x 21,25 pulg. (81,9 cm x 54 cm). La línea de corte es más pequeña que el tamaño del fregadero y debe tener esquinas redondeadas. La abertura no debe tener esquinas cuadradas.

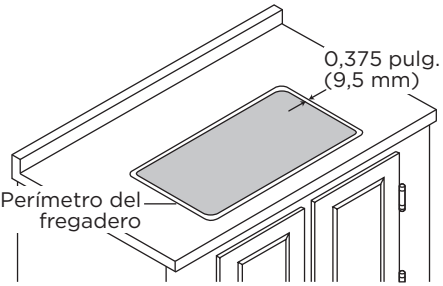

4. Con una sierra perforadora de 2 pulg. (51 mm), cuidadosamente haga cuatro agujeros en las esquinas adentro de la línea de corte. Use una sierra sable o una sierra mecánica para cortar a lo largo de la línea de corte. Coloque un soporte debajo de la sección de corte de la encimera para evitar que se caiga mientras se la está cortando.

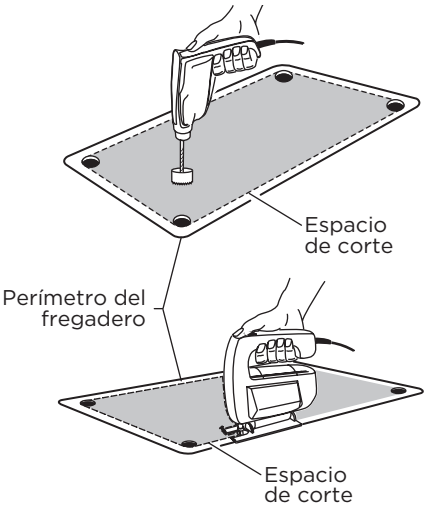

5. Coloque el fregadero en el orificio de la encimera para saber si se adapta. Realice ajustes en caso de ser necesario.

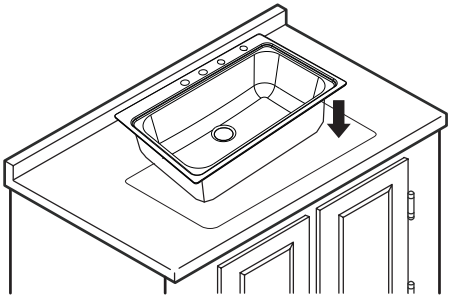

6. Aplique sellante de silicona en los cuatro lados que rodean el lado inferior del borde del fregadero.

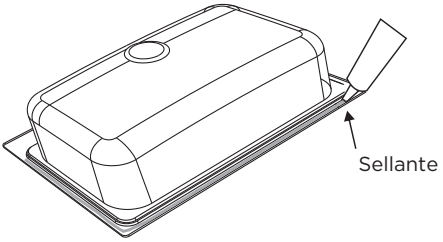

7. Baje cuidadosamente el fregadero hasta la encimera; procure que los ganchos instalados en fábrica no se enganchen en los bordes de la encimera. Deslice los ganchos por el riel de modo que haya un espacio uniforme entre ellos alrededor del fregadero, tanto en la parte delantera y trasera como en los laterales.

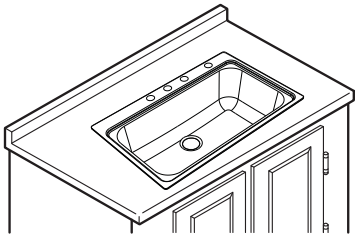

8. Gire las presillas de montaje superficial y ajuste los tornillos gradualmente hasta que el borde del fregadero esté nivelado con la encimera. Verifique varias veces la alineación mientras ajusta, para que la parte delantera del fregadero quede paralela a la parte delantera de la encimera. De ser necesario, corrija y vuelva a ajustar. No ajuste excesivamente.



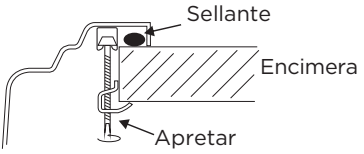

Secuencia de ajuste de los ganchos



9. Limpie el exceso de sellante con un trapo.

Instalación de montaje inferior

Los fregaderos de montaje inferior se colocan desde debajo de la encimera. Si instala un fregadero de montaje superior o de montaje superficial instantáneo, consulte Instalación de montaje superficial en la página 3.

NOTA: Se recomienda fervientemente que el montaje inferior lo lleve a cabo un instalador profesional. La instalación inadecuada anulará la garantía.

NOTA: El espesor mínimo de la encimera es de 0,75 pulg. (19 mm). Además, se prefiere un refuerzo alrededor del fregadero de 1 pulg. (2,54 cm).

Las instrucciones que aparecen a continuación sirven para la instalación inferior de un fregadero de acero inoxidable en una encimera de superficie sólida únicamente. Los requisitos varían en función de la instalación en una encimera de granito, mármol, piedra o tipo tabla de carnicero. Comuníquese con el fabricante para conocer detalles específicos.

Las dimensiones generales de este fregadero son 33 pulg. x 22 pulg. (83,8 cm x 55,9 cm). Las superficie de acoplamiento plana que tendrá contacto con el lado inferior de su encimera tiene 0,75 pulg. (1,9 cm) de ancho. Le sugerimos que use una sección de corte del tamaño que se indica a continuación: Sección de corte (ancho x profundidad) 31,5 pulg. x 20,5 pulg. (80 cm x 52 cm) sin lugar para mochete.

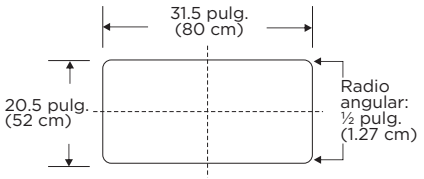

1. Mediante una escuadra de enmarcar, dibuje una línea desde adelante hacia atrás en la parte inferior de la encimera, que indicará la ubicación del centro del fregadero. Dibuje una línea paralela al borde delantero de la encimera que indicará cuán lejos debe ubicarse el fregadero. Generalmente el retranqueo es de 3 pulg. a 3,5 pulg. (7,6 cm a 8,9 cm) desde la parte delantera de la encimera. De acuerdo con la saliente de la encimera, se determinará el tipo de cubeta del fregadero y el tamaño de la plataforma.
2. Use cartón o papel para dibujar un rectángulo con esquinas redondeadas de 31,5 pulg. x 20,5 pulg. (80 cm x 52 cm). Marque el punto central del fregadero en la plantilla.
3. Corte la plantilla.
4. Centre la plantilla en la encimera y procure que el fregadero esté lejos de todos los objetos. Se recomienda usar este fregadero en un armario que mida 36 pulg. (91,4 cm) o más para evitar interferencias.

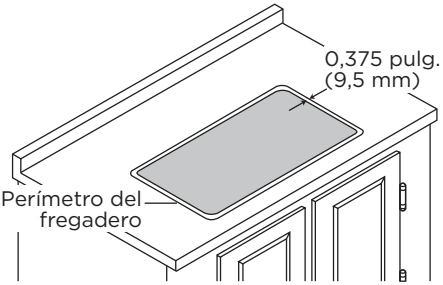

5. Aplique una línea de cinta de enmascarar sobre la encimera, alrededor de la sección de corte del fregadero, sobre la que puede marcar la plantilla. Procure que la plantilla esté paralela a la parte delantera de la encimera con el retranqueo correcto para instalar el equipo de montaje.
6. Marque la plantilla sobre la cinta de enmascarar, y vuelva a comprobar la ubicación.
7. Usando las herramientas adecuadas que especificó el fabricante de la encimera, corte y elimine la sección de corte, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

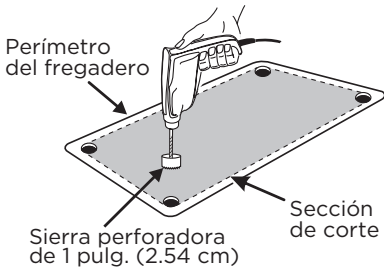

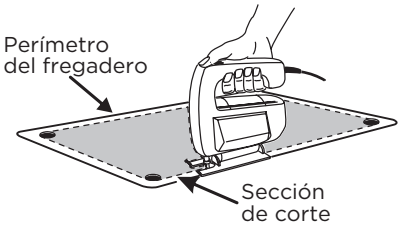

8. En el lado inferior de la encimera, marque y perfore 10 orificios de 0,375 pulg. (10 mm) de diámetro y 0,6 pulg. (1,52 cm) de profundidad para los insertos roscados suministrados. Estos orificios deben situarse a intervalos iguales alrededor del perímetro de la sección de corte (3 en las partes delantera y trasera, 2 en cada lado) y deben separarse al menos 1,375 pulg. (3,5 cm) de la abertura de la sección de corte.





9. Compruebe si el fregadero cabe debajo de la sección de corte de la encimera. Procure que el mochete sea igual en los 4 lados, cuando se lo ve desde arriba. Marque esta ubicación con un lápiz para trazar la orilla del reborde del fregadero en al menos dos lados.

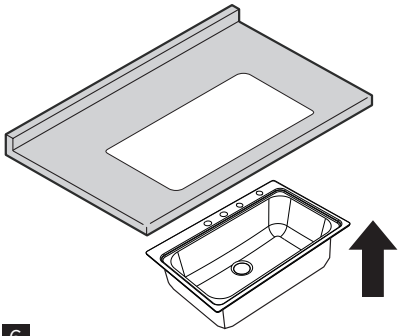

10. Instale los insertos roscados, las presillas y los pernos, sin ajustarlos. Asegúrese de doblar las presillas para que no interfieran con la colocación definitiva del fregadero.

11. Bordee el perímetro externo del fregadero con un cordón de sellante de silicona y coloque cuidadosamente el fregadero en su ubicación definitiva, siguiendo las marcas de gramil trazadas anteriormente.

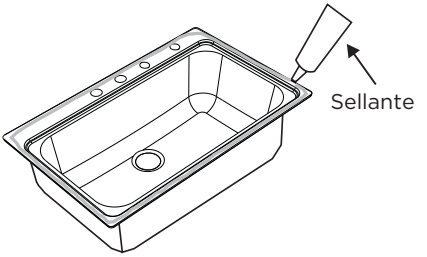

12. Gire cuidadosamente las presillas sobre la barra de sujeción y ajústelas suavemente. Hágalo de un lado al otro para ajustar firmemente el fregadero. Vuelva a corroborar la alineación visualmente desde arriba.

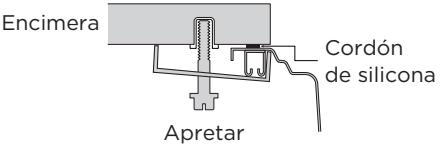

Secuencia de ajuste de los ganchos



13. En el lado de exhibición, limpie cuidadosamente cualquier exceso de silicona, y permita que la adhesión permanezca inalterada durante 8 horas o toda la noche, para obtener mejores resultados.

14. Instale la encimera como lo indica el fabricante, y los demás artículos de fontanería según sea necesario.

Tabla de cortar de doble cara

La tabla de cortar especialmente diseñada puede usarse junto con el fregadero. Un lado recolectará los goteos de los bordes, mientras que el otro permitirá que los jugos desemboquen en el fregadero a través de la manija.

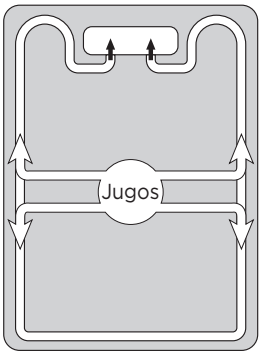

Use este lado cuando la tabla de cortar se coloca en el fregadero.

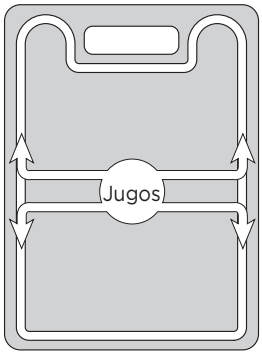

Use este lado cuando la tabla de cortar se coloca sobre la encimera.

Cuidado y mantenimiento

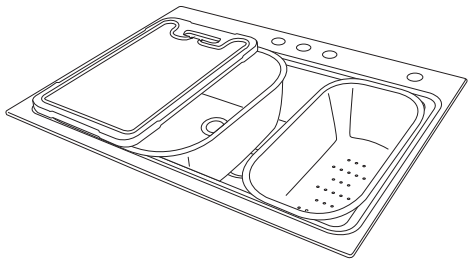

FREGADEROS Y COLADOR

Los fregaderos y colador se fabrican con acero inoxidable de la mejor calidad y podrá disfrutarlo muchos años siempre y cuando lo cuide y mantenga adecuadamente.

1. Una vez que lo haya utilizado, lave siempre los fregaderos ye colador con agua del grifo para diluir y quitar cualquier depósito. Evite que se seque o se deposite cualquier residuo de comida, detergente, jabón, grasa o condimentos por un período prolongado en la superficie del fregadero.
2. Cuando pueda, seque el fregadero con una toalla para evitar marcas de agua. Si se produjeran marcas de agua, límpielas con una solución suave de vinagre y agua, y luego enjuague minuciosamente.
3. Utilice jabón líquido, limpiador doméstico multiuso o una solución suave de vinagre y agua por la limpieza regular. Nunca utilice productos abrasivos, ya que opacarán y rayarán el acabado.
4. Las esponjas deben ser plásticas. Sólo debe utilizarse en las cubetas del fregaderos y colador, y se debe restregar en el sentido de las líneas del acabado satinado. No utilice esponjas en el exterior del fregadero, ya que opacarán el acabado de espejo.
5. Nunca utilice esponjas de lana de acero, ya que dejarán partículas de acero y lo corroerán. Por el mismo motivo, nunca deje cacerolas de acero dulce o hierro fundido en el fregadero por períodos prolongados.

TABLA DE CORTAR

1. No lo coloque en el lavavajillas.
2. Límpielo con un paño húmedo y séquelo inmediatamente.
3. Manténgalo alejado de la luz solar directa o de las fuentes de calor directas.

Piezas de repuesto

Si requiere de una pieza faltante o pieza de repuesto, por favor comuníquese a servicio al cliente al 1-877-333-0098 (8:30 am a 5:00 pm, hora del este) o vía correo electrónico a customer.service@conglomkb.com. Identifique la(s) parte(s) requerida(s) y tenga el número de pieza de reemplazo a la mano al momento de llamar.

Nombre de la pieza	Número de la pieza	Fotografía	Cantidad
presillas de montaje superficial	QH0001		10
presillas de montaje inferior	QH0003		10
soporte negro para colador y fregadero deslizables	QH0004		1
fregadero deslizable	QK016		1
colador	QK017		1
tabla para cortar de bambú	QK018		1
filtro pequeño para fregadero deslizable	QH0005		1

Garantía A Vida Limitada De Las Piezas Y El Acabado

Se garantiza al consumidor/comprador original que todas las piezas y los acabados de este producto no presentarán defectos en los materiales ni en la mano de obra durante el tiempo en que dicho consumidor/comprador original sea propietario de su hogar. Recomendamos que llame a un fontanero profesional para realizar todas las instalaciones y reparaciones.

Sustituiremos sin cargo cualquier pieza o acabado cuyos materiales y/o mano de obra resulten ser defectuosos en condiciones de instalación, uso y servicio normales durante el período de garantía.

Puede obtener piezas de repuesto si llama al 1-877-333-0098 (8:30 am - 5:00 pm, hora del este) o a través de nuestro sitio web: www.conglomkb.com.

Esta garantía es extensiva, ya que cubre la sustitución de todas las piezas defectuosas e incluso el acabado, pero estos son los únicos dos elementos que cuentan con cobertura.

SE EXCLUYEN LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y/O LOS DAÑOS EN LOS QUE SE HAYA INCURRIDO DURANTE LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA O DAÑO. Para efectuar cualquier reclamación de garantía, el consumidor/comprador original debe proporcionar el comprobante de compra (la factura de compra original). ÉSTA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA OTORGADA POR CONGLOM KITCHEN & BATH, QUE NO BRINDA GARANTÍA ALGUNA DE NINGÚN OTRO TIPO, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD.

Esta garantía excluye todo tipo de uso industrial, comercial y empresarial.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, de modo que es posible que la limitación o exclusión mencionada no sea pertinente en su caso. Los daños ocasionados a este producto como consecuencia del uso incorrecto, maltrato o negligencia o del uso de otras piezas no suministradas por Conglom Kitchen & Bath ANULARÁN LA GARANTÍA. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.